




AURA



2019

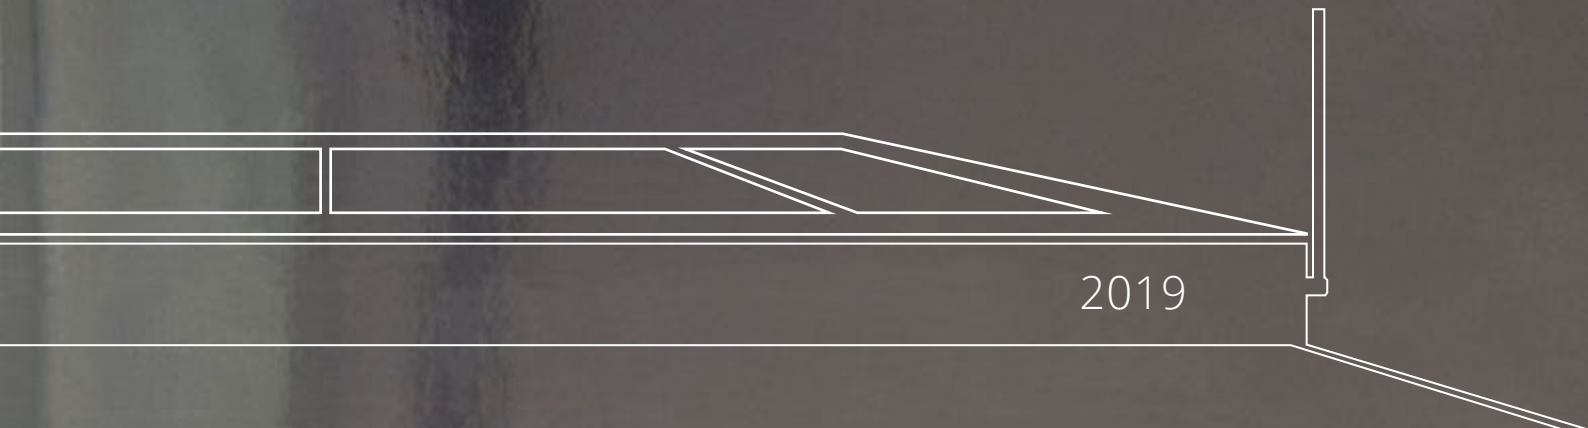

enjoy
open
space



Beste Aura vrienden!

Uw wens is ons streven. Ook als het gaat om een duidelijke presentatie van al het moois wat Aura biedt.

Ga er gerust even voor zitten en blader met aandacht door onze nieuwste brochure. Ontdek het uitgebreide assortiment. Maak kennis met de vele mogelijkheden en ervaar waarom wij gekend zijn als innovatief marktleider.

Wij wensen u veel lees- en kijkplezier.

Thomas Prušnik - Aura GmbH

EVOLUTION
UNIEK 6

Uniek en exclusief. Pure vormen, volmaakte schoonheid. Strak design in al haar doordachte eenvoud.



SOFTLINE
ZACHTE VORMEN 12

Harmonisch afgeronde, zachte profielen. Modellen die opgaan in elke omgeving.



STRONGLINE
TOONBEELD VAN KRACHT 24

De profielen maken vrijdragende overspanningen mogelijk tot 10 meter. Stoere degelijkheid.



AURA TOURCHECK 46

Duidelijke levertijden voor elke zwembadoverkapping. De Tourcheck maakt het mogelijk door onze handige offline-app.

INHOUD

Evolution	6-11
E2G	8
Softline	12-23
S1 PLUS	14
S1	16
S2	17
S3	18
S4	19
S5	20
S6	21
Strongline	24-33
ST4G	26
ST4	28
ST2	29
ST5	30
Overzichtsschema	34
Kwaliteit en veiligheid	36
Historie	38
Partners	40
Productie	41
Montage	42
Showterrein fabriek	43
Transparantie in glas en SAN	44
Opties	45
Tourcheck - levertijden	46



DE UNIEKE EVOLUTION





ZWEMBADAFDEKKING MET ECHT GLAS

De E2G mag met recht een zwembadafdekking genoemd worden. Uiterst laag en vlak, met wel het grote voordeel van de isolerende luchtlaag tussen wateroppervlak en afdekking. Betoverende uitstraling door de verborgen profielen met de opgelegde glasdelen. Door de uiterst lage constructie is de E2G niet 'onderzwembaar'.

E2^G

BREEDTE	3,055 tot 5,055 m	
LENGTE	tot 11,38 m	
HOOGTE	0,17 m	laagste schuifdeel
GLAS	ESG (3 mm)	enkel laags veiligheidsglas
SNEEUWLAST	SK3 tot SK5	75 tot 125 kg/m²
WINDLAST	WK6	136 km/u
GELEIDING	enkelzijdig spoor-profiel van slechts 50 mm breedte	






(1)



(2)

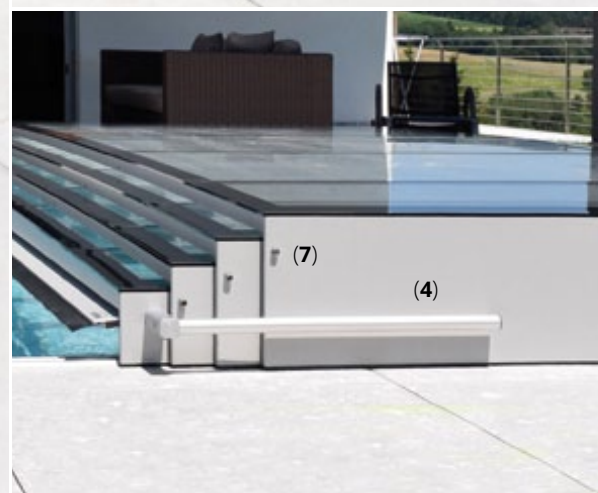

(7)

(4)

(1) **VERBORGEN PROFIELEN** zorgen voor uiterst gladde oppervlakken waardoor vervuiling minder kans heeft. Beluchting en vrij openen/ sluiten door de (2) **ORIGINELE AURA AFDICHTKLEP** met draaimechanisme in beide korte wanden. (3) **KIND- EN STORMVEILIG** door de (afsluitbare) snel sluitingen. De zwembadafdekking is niet overloopbaar en niet onderzwembaar. (4) **EENVOUDIG VERSCHUIVEN** zonder te bukken met de handige zwenkbare "SWING".




(5)

(5) **EENVOUDIG SCHUIVEN** door de licht lopende tandem wielen met een diameter van 100 mm. Een extreem (6) **SMAL LOOPVLAK** aan beide lange zijden door de high-tech wanddelen. (7) **SNEL EN EENVOUDIG REINIGEN** door de koppelbare wanddelen. Het enkelzijdige (8) **SPOOR-PROFIEL** stuurt en verankert. Gebouwd conform **ONORM** ONR 191160. Maximale transparantie door gebruik van vormvast **ECHT-GLAS** (ESG). Ontwikkeld in samenwerking met onze **WETENSCHAPPELIJKE PARTNERS**.




(3)

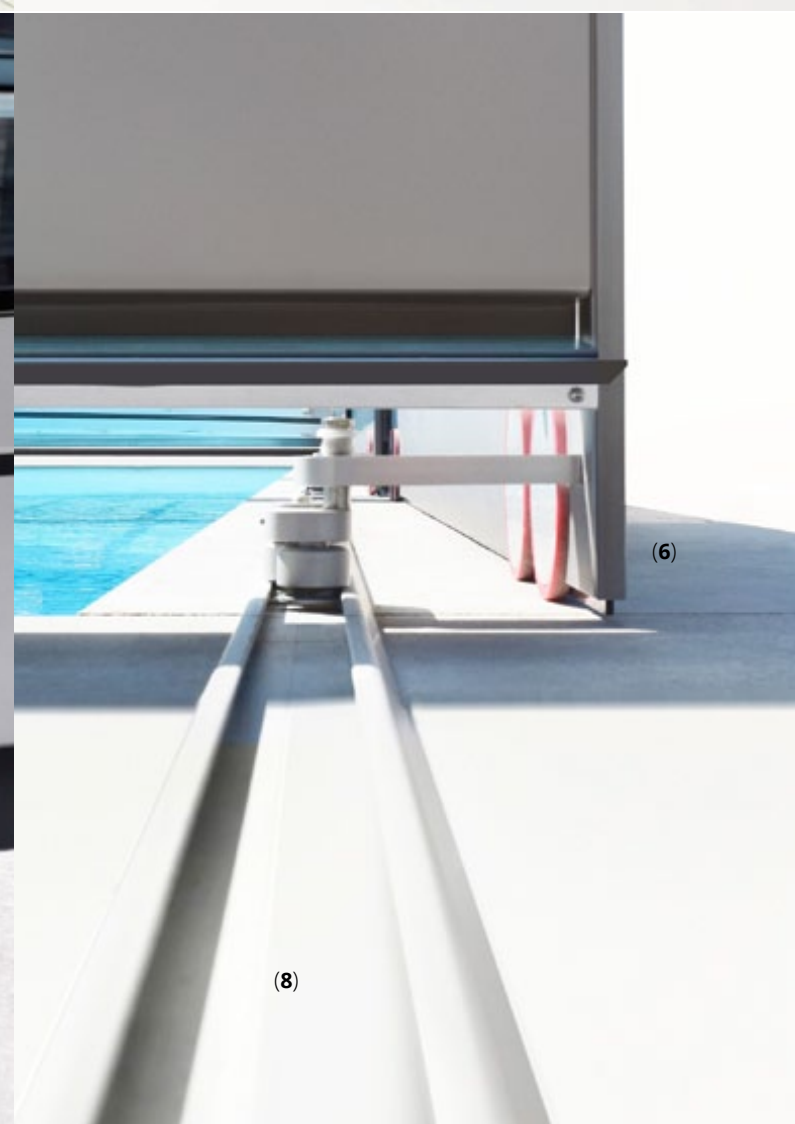


(6)


(8)

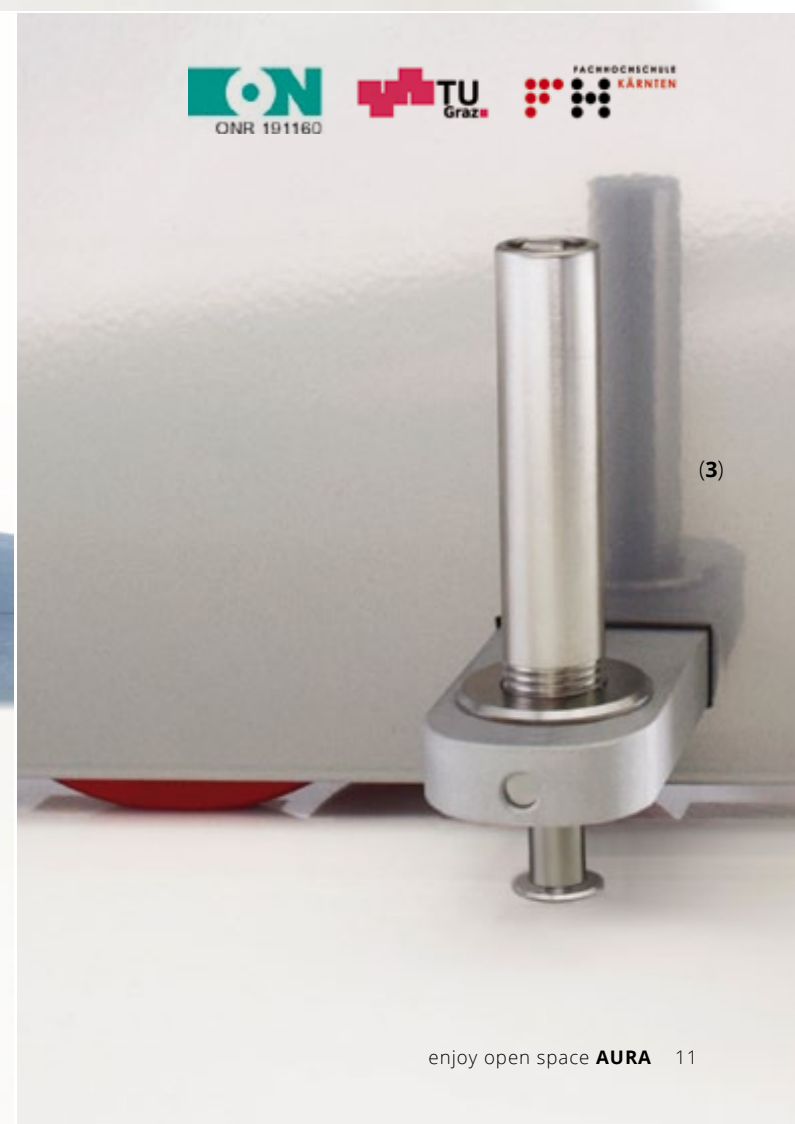

(3)




S1^{PLUS}


S1


S2


S3


S4


S5


S6

DE ZACHTE VORMEN VAN **SOFTLINE**



OP HAAR MOOIST

Met de S1plus heeft u altijd schoon en helder zwemwater. Voorzien van slechts aan 1 zijde de originele Aura looprail zodat uw terras minimaal ontsiert.

S1^{PLUS}

BREEDTE	3,50 tot 5,05 m	
LENGTE	tot 11,72 m	
HOOGTE	0,40 tot 0,57 m	
GLAS	SAN-UVF plus (5 mm)	Styreen Acryl Nitril
SNEEUWLAST	SK2 tot SK3	50 tot 100 kg/m ²
WINDLAST	WK6	136 km/u
GELEIDING	enkelzijdige looprail	





Door de rechtstandige wanden uiterst geschikt voor zwembaden met een verhoogde rand. Functioneel detail voor eenvoudig reinigen en maximale transparantie zijn de ontbrekende hoekprofielen in de overgang van wand naar dak.

De zachte boogvormen voelen zich thuis in elke tuin. Zwemmen in gesloten toestand is ook hier geen probleem. Door het gebruik van een minimaal aantal profielen wordt binnen zwemmen buiten zwemmen.



BREEDTE	3,55 tot 5,50 m	
LENGTE	tot 13 m	
HOOGTE	0,53 tot 0,71 m	
GLAS	SAN-UVP plus (5 mm)	Styreen Acryl Nitril
SNEEUWLAST	SK3 tot SK5	75 tot 125 kg/m²
WINDLAST	WK6	136 km/u
GELEIDING	looprail beide zijden (bij standaardhoogte en een maximale breedte van 4,55 m is een enkelzijdige looprail mogelijk. Intern wordt versterking middels een staakabel aangebracht)	



BREEDTE	3,55 tot 5,50 m	
LENGTE	tot 13 m	
HOOGTE	0,69 tot 0,84 m	
GLAS	PC (4 mm)	Polycarbonaat
SNEEUWLAST	SK3 tot SK7	75 tot 200 kg/m²
WINDLAST	WK6	136 km/u
GELEIDING	looprail beide zijden	



S3 DE KLASSIEKER

De klassieker onder de zwembadoverkappingen. Gebruiksvriendelijk, uiterst ruim en vele variatiemogelijkheden in grootte en afwerking. Doordacht tot in het kleinste detail. De hoge boogelementen bieden ruimte en zorgen voor maximale stabiliteit bij wind en sneeuw.



BREEDTE	3,55 tot 6,05 m	
LENGTE	tot 13 m	
HOOGTE	1,04 tot 1,72 m	
GLAS	SAN-UVP plus (4 mm)	Styreen Acryl Nitril
	optioneel: PC (4 mm)	Polycarbonaat
SNEEUWLAST	SK5 tot SK7	200 kg/m ²
WINDLAST	WK5 tot WK6	117 tot 136 km/u
GELEIDING	looprail beide zijden	

Meer ruimte daar waar gewenst. Door het geïntegreerde hoge deel van maar liefst 2,10 meter ontstaat een kleedruimte welke natuurlijk ook heerlijk past om te relaxen. Optimaal genieten van en in je zwembadoverkapping, in weer en wind.



BREEDTE	3,55 tot 5,30 m	
LENGTE	tot 13 m	
HOOGTE	0,9 tot 1,49 m	
GLAS	SAN-UVP plus (4 mm)	hoog-deel 2,10 m
SNEEUWLAST	SK7	Styreen Acryl Nitril
WINDLAST	WK3 tot WK6	200 kg/m ²
GELEIDING	looprail beide zijden	61 tot 136 km/u



S5

HEEL VEEL RUIMTE

Maak van uw buitenzwembad een volwaardig binnenzwembad. De hoogte en flexibiliteit in maatvoering verzekeren zwemplezier het hele jaar door. Er zijn voldoende mogelijkheden om een relaxruimte te realiseren.



BREEDTE	4,50 tot 6,50 m	
LENGTE	tot 13 m	
HOOGTE	2,16 tot 2,33 m	
GLAS	SAN-UVF plus (4 mm)	Styreen Acryl Nitril
	dack: PC (6 mm)	geïsoleerd dubbel Polycarbonaat
SNEEUWLAST	SK2 tot SK6	50 tot 150 kg/m²
WINDLAST	WK4 tot WK5	88 tot 116 km/u
GELEIDING	looprail beide zijden	



S6

EXTRAVAGANT EN FUNKTIONEEL

De hoge eenzijdige rechte wand maakt het mogelijk om royaal en rechtop langs het bad te lopen maar ook te recreëren. Een stijlvol model voor de veeleisende zwembadbezitter.



BREEDTE	3,55 tot 5,50 m	
LENGTE	tot 13 m	
HOOGTE	1,93 tot 2,36 m	
GLAS	SAN-UVF plus (4 mm)	Styreen Acryl Nitril
SNEEUWLAST	SK2 tot SK5	50 tot 125 kg/m²
WINDLAST	WK5	116 km/u
GELEIDING	looprail beide zijden	



(3)



(4)



(9)


(1) **PROFIELEN ZONDER NAAD** voor maximale stabiliteit. De (2) **VRIJ HANGENDE GLASDELEN** gezet in rubbers voorkomen spanningen en geluid op het materiaal. Beluchting en vrij openen/sluiten door de (3) **ORIGINELE AURA AFDICHTKLEP** met draaimechanisme in beide korte wanden. Optioneel leverbaar met hulpframe zodat de looprail in het terras verzonken wordt. (4) **ONZICHTBARE SCHROEVEN** en bevestigingsmaterialen in RVS V4A.




(7)

(5) **DUBBELE WIELEN** met een slijtvast kunststof loopvlak voor eenvoudig en licht (6) **GELUIDSARM SCHUIVEN**. Aluminium wielen voorzien van RVS kogellager.

Permanente windbeveiliging. Profielen (7) **VOORZIEN VAN POEDERCOATING** HWF in maar liefst 3 standaard kleuren (Ral 9006, 9010 en 7016). (8) **ORIGINELE AURA LOOPRAIL**, slechts 10 mm hoog. Model S1plus alsook S1 (afhankelijk van de hoogte) ook leverbaar met enkelzijdige looprail. SAN glaspanelen met extra UV bescherming en maar liefst 10 jaar fabrieksgarantie. (9) **AFSLUITBARE POSITIONERING** van elk schuifdeel. Alle gebruikte bevestiging/verbindingsmaterialen zijn uitgevoerd in RVS V4A en worden onzichtbaar gemonteerd. **MAAT EN PASKLARE EINDMONTAGE** door de schuifdelen op fabriek te monteren. Gebouwd conform **ONORM** ONR 191160 met betrekking tot wind- en sneeuwlasten. De zwenkbare (10) **SWING** wordt bij de S1plus standaard meegeleverd.

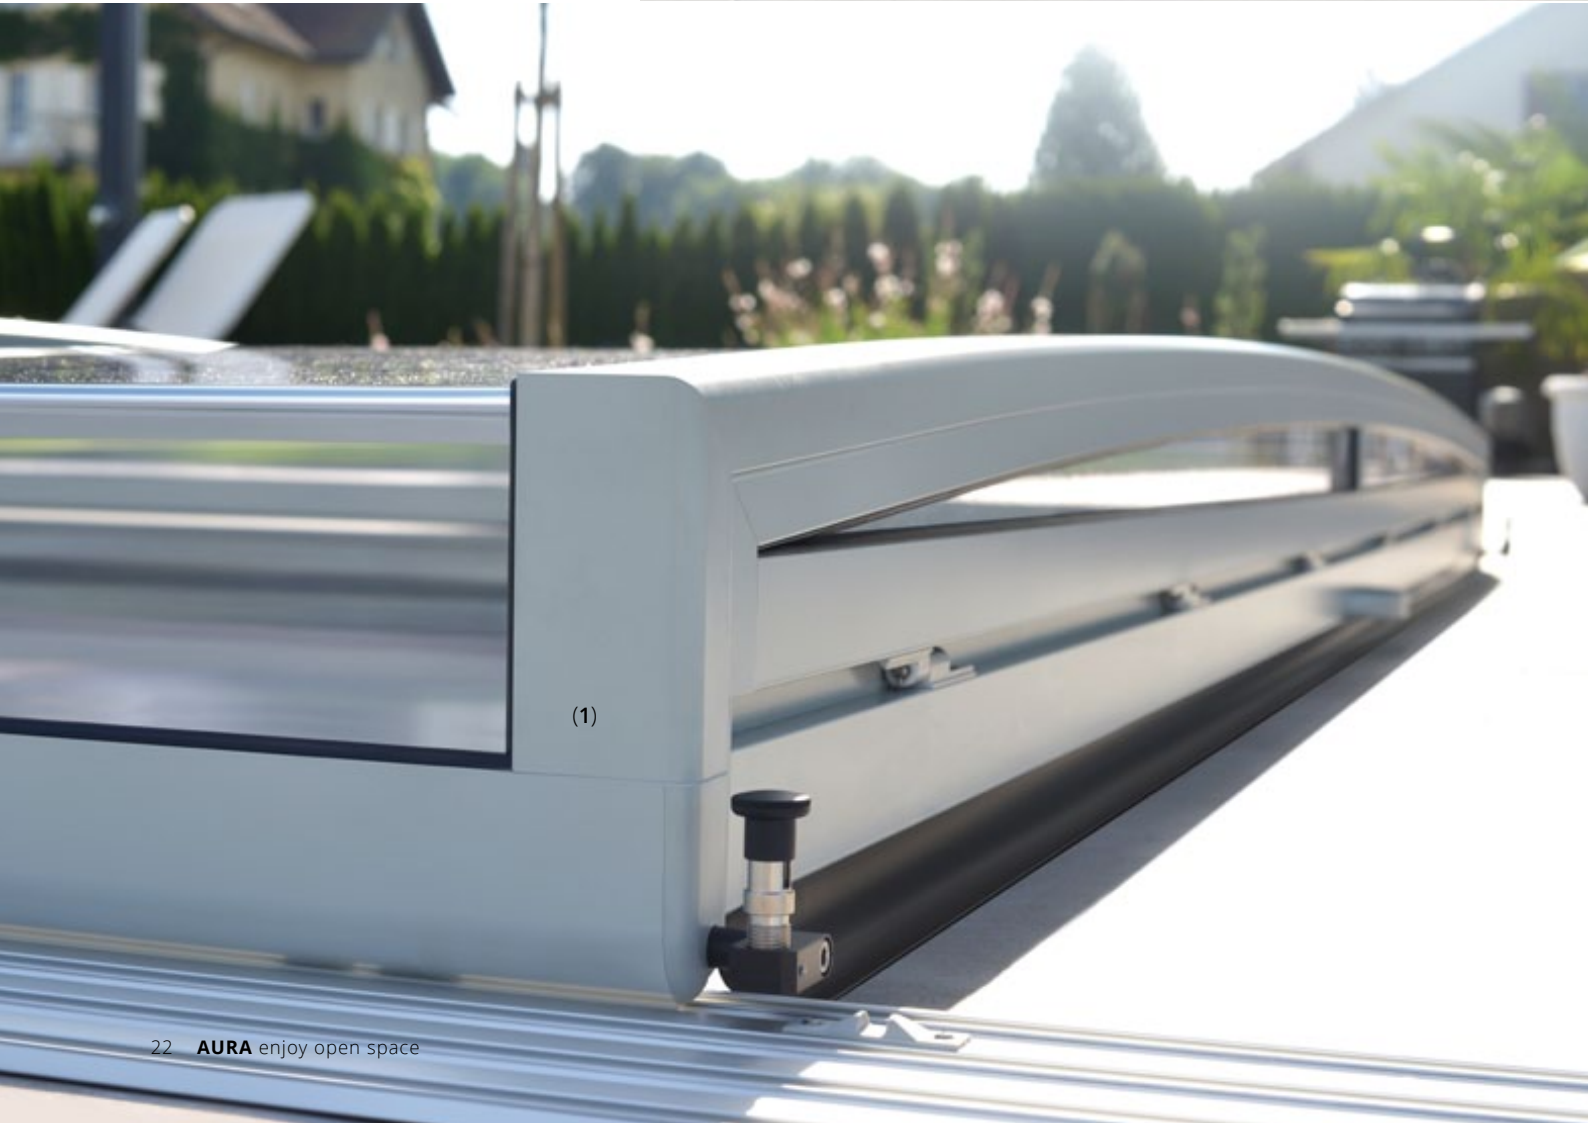


(1)

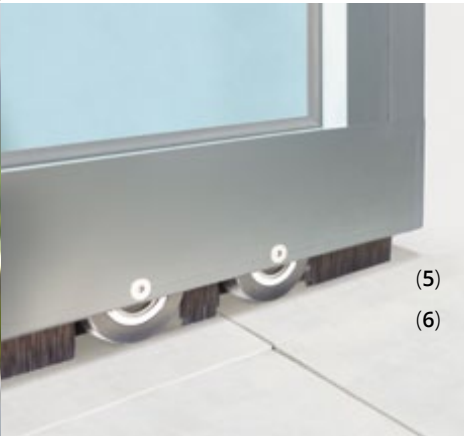

(5)

(6)

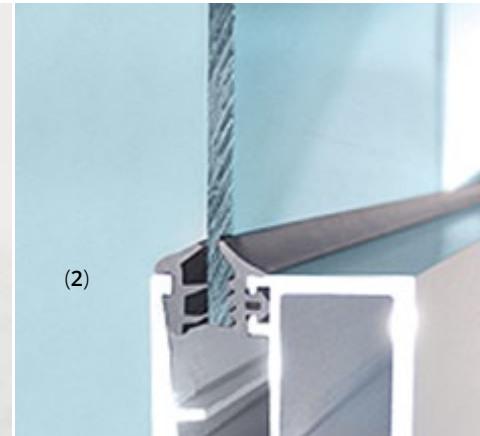

(2)



(8)



(10)



ST4^G



ST4



ST2



ST5

DE KRACHTIGE **STRONGLINE**



TRANSPARANTIE DOOR ECHT GLAS

Luxe in optima forma. Volledig vlak, laag maar onderzwembaar. Een aanvulling bij modernste architectuur. Voorzien van veiligheidsglas.

ST4^G

BREEDTE	3 tot 5 m	
LENGTE	tot 11,23 m	
HOOGTE	0,49 tot 0,67 m	
GLAS	VSG (5,4 mm)	Veiligheidsglas met inlage
SNEEUWLAST	SK3 tot SK6	75 bis 150 kg/m²
WINDLAST	WK6	136 km/u
GELEIDING	enkelzijdig spoor-profiel van slechts 50 mm breed	






ST4

KOERSVAST DE MOOISTE

Een lage en vlakke zwembadoverkapping welke nimmer een obstakel in tuin of omgeving vormt. Veiligheid rondom het zwembad is gewaarborgd, onderhoud minimaal. De uiterst sterke profielen maken een overspanning tot maar liefst 7 meter mogelijk.

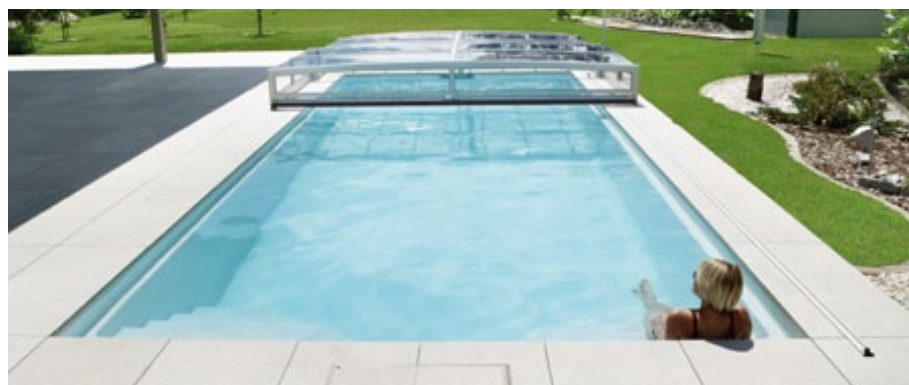

BREEDTE	3 tot 7 m	
LENGTE	tot 14,99 m	
HOOGTE	0,44 tot 0,86 m	
GLAS	SAN-UVF plus (5 mm)	Styreen Acryl Nitril
SNEEUWLAST	SK2 tot SK7	50 tot 200 kg/m²
WINDLAST	WK6	136 km/u
GELEIDING	enkelzijdig spoor-profiel van slechts 50 mm breed	



ST2

GEVOEL VAN VRIJHEID

Ook met koude dagen is het genieten in deze wellnessoase. Met een breedte tot 10 meter is geen zwembad te groot. Bij mooie dagen worden de individuele schuifdelen moeiteloos handmatig verschoven. Gebruiksgemak zonder grenzen.



BREEDTE	4,50 tot 10 m	
LENGTE	tot 14,99 m	
HOOGTE	2,50 tot 2,93 m	
GLAS	SAN-UVF plus (4 mm)	Styrol-Acryl-Nitril
	optioneel: VSG	Veiligheidsglas met inlage
SNEEUWLAST	SK1 tot SK3	25 tot 75 kg/m²
WINDLAST	WK4	88 km/u
GELEIDING	looprail beide zijden (bij een maximale breedte van 6,50 m is een enkelzijdige looprail mogelijk).	



STIJLVOLLE HOOGTE

Groot en transparant. Minimaal profielen. Vrijstaand of aangebouwd aan huis. De mogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt. Een elegant design wat past in elke omgeving.

ST5

BREEDTE	4,5 tot 7 m	
LENGTE	tot 14,99 m	
HOOGTE	2,24 tot 2,66 m	
GLAS	SAN-UVF plus (4 mm)	Styreen Acryl Nitril
	optioneel: VSG	Veiligheidsglas met inlage
SNEEUWLAST	SK2 tot SK4	50 tot 100 kg/m ²
WINDLAST	WK4	88 km/u
GELEIDING	looprail beide zijden (op aanvraag is een enkelzijdige looprail mogelijk).	





(10)



(2)



(1)



(5)

(6)

- (1) **AFSLUITBARE POSITIONERING** van elk schuifdeel, voorgemonteerd voor pasklare eindmontage.
- (2) **ORIGINELE AURA® AFDICHTKLEP** met draaimechanisme in beide korte wanden. Alle gebruikte bevestiging/verbindingmaterialen zijn uitgevoerd in RVS V4A en worden onzichtbaar gemonteerd. Echt veiligheidsglas of SAN glaspanelen met extra UV bescherming en maar liefst 10 jaar fabrieksgarantie.
- (3) **PERMANENTE DUBBELE WINDZEKERING** bij gebruik met originele Aura looprail. Het enkelzijdige
- (4) **SPOORPROFIEL** stuurt en verankert. (5) **DUBBELE WIELEN.** (6) **DUBBELE RUBBER AFDICHTING.**


Profielen (7) **VOORZIEN VAN POEDERCOATING** HWF in maar liefst 3 standaard kleuren (Ral 9006, 9010 en 7016). De (8) **VRIJ HANGENDE GLASDELEN** gezet in rubbers voorkomen spanningen en geluid op het materiaal. (9) **GESLOTEN PROFIEL** voorzien van glaslatten voor een snelle glaswissel. **ORIGINELE AURA® LOOPRAIL**, slechts 10 mm hoog. Afhankelijk van model ook als eenzijdig mogelijk. Optioneel leverbaar met hulpframe zodat de looprail in het terras verzonken wordt. Gebouwd conform **ONORM** ONR 191160 met betrekking tot wind- en sneeuwlasten. (5)(3) Onderhoudsvrije RVS wielen of aluminium wielen met slijtvast rubber loopvlak. De zwenkbare (10) **SWING** wordt bij de ST4 en de ST4G standaard meegeleverd.




(7)



(10)

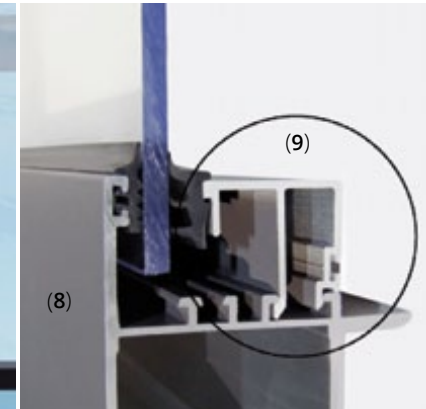

(8)

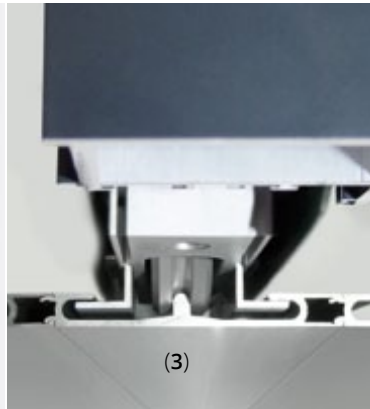

(3)



(4)

EVOLUTION SOFTLINE

					
AFMETINGEN	Lengte max.	11,38	11,72	11,72	13,00
	Breedte max.	5,055	5,05	5,50	5,50
	Hoogte	0,17	0,21	0,71	0,84
ONDERZWEMBAAR		—	—	S	S
INGANG / SCHUIFDEUR		—	—	O	O
GLASDELEN DAK PER SCHUIFDEEL	A - 2 glasdelen (sky)	S	S	O	—
	B - 4 glasdelen	—	S	S	S
	C - 6 glasdelen	—	O	O	O
GLASDELEN	SAN Styreen Acryl Nitril	—	S	S	—
	PC polycarbonaat enkel	—	—	—	S
	PC polycarbonaat dubbel	—	—	—	—
	ESG enkel laags veiligheidsglas	S	—	—	—
	VSG veiligheidsglas met inlage	—	—	—	—
GELEIDING	Looprail beide zijden	—	—	S	S
	Looprail enkelzijdig	—	S	O	—
	Spoor-profiel enkelzijdig	S	—	—	—
AFSLUITBAAR 1 SLEUTEL-SYSTEEM		S	S	S	S
SCHUIFDELEN LOS TE KOPPELEN		S	S	S	S
ZWENKBARE SWING		S	S	O	—
AFDICHTKLEP MET DRAAIMECHANISME		S	S	S	S
HULPFRAME VOOR MONTAGE LOOPRAIL		—	O	O	O
POEDERCOATING HWF		S	S	S	S
PRE-ANODISATIE TEGEN FILIFORMCORROSIE		O	O	O	O
MAATWERK OP DE MILLIMETER NAUWKEURIG		S	S	S	S
DUBBELE WIELEN		S	S	O	—
RVS VERBINDINGSMATERIALEN V4A		S	S	S	S
PROFIELVERSTERKING DOOR STAALKABEL		S	S	O	—
STATISCHE BELASTING - OPGAVE Max. wind- en sneeuwbelasting conform ONORM ONR191160		S	S	S	S
LIFIX – korte en duidelijke levertijden Levertijd volgens Aura Tourcheck		S ●	S ●	S ●	S ●


STRONGLINE

							
13,00	13,00	13,00	13,00	14,99	11,23	14,99	14,99
6,05	5,30	6,50	5,50	10,00	5,00	7,00	7,00
1,72	2,10	2,33	2,36	2,93	0,67	0,86	2,66
S	S	S	S	S	S	S	S
O	O	O	O	O	O	O	O
O	O	—	—	S	S	S	S
S	S	S	S	—	—	O	—
O	O	O	O	—	—	—	—
S	S	S	S	S	—	S	S
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	S	—	S	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	O	S	—	O
S	S	S	S	S	O	O	S
—	—	—	—	O	O	O	O
—	—	—	—	—	S	S	—
S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S
—	—	—	—	—	S	S	—
S	S	S	S	S	S	S	S
O	O	O	O	O	—	—	O
S	S	S	S	S	S	S	S
O	O	O	O	O	O	O	O
S	S	S	S	S	S	S	S
—	—	—	—	O	S	S	O
S	S	S	S	S	S	S	S
—	—	—	—	O	—	—	O
S	S	S	S	S	S	S	S
S ●	S ●	S ●	S ●	S ●	S ●	S ●	S ●

Al ruim 25 jaar staat de merknaam Aura synoniem voor kwaliteit. Van advies, via productie tot aan montage wordt slechts het best mogelijke nagestreefd. Door optimale inzet en kwaliteitsbesef van al onze medewerkers garanderen wij de beste service en de beste producten die uw verwachtingen zullen overtreffen.

INNOVATIEVE PRODUCTONTWIKKELING
GARANDEERT CONSTANT HOGE KWALITEIT

Als marktleider investeren we veel in research en ontwikkeling. Een continu proces waarbij we beschikken over best gekwalificeerde medewerkers en geen enkele concessie doen aan functie of materiaalkeuze.

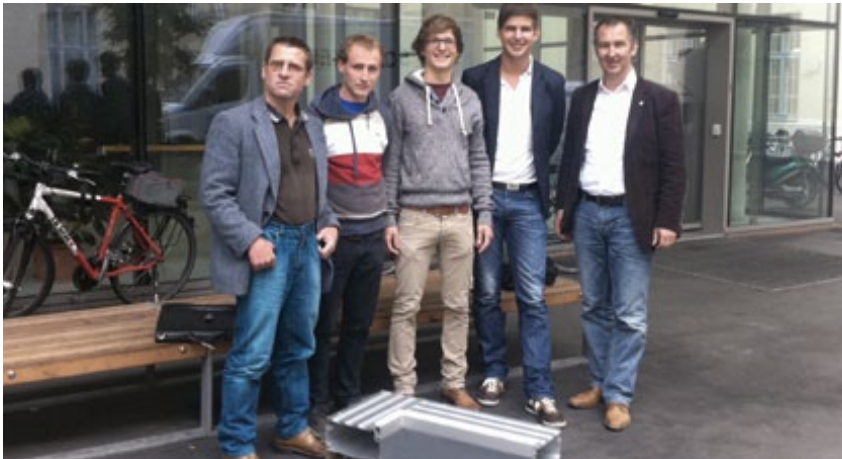

ZWEMBADOVERKAPPINGEN ‘MADE’ IN OOSTENRIJK



Ontwikkeling en fabricage van elk Aura product gebeurt uitsluitend in onze fabriek in Feistritz in het Karintische Rosental. Wij werken uitsluitend met de best mogelijke regionale partners en producten waardoor wij een kwaliteitsproduct van Oostenrijkse bodem kunnen blijven garanderen.



WETENSCHAPPELIJKE PARTNERS

Bij de ontwikkeling van onze producten werken we nauw samen met wetenschappelijke partners.

PASKLARE OPLOSSINGEN MET
UITERST KORTE LEVERTIJDEN

Aura LI-FIX staat voor duidelijke en korte levertijden. Welk model u ook kiest, de productietijd bedraagt 14 werkdagen. Met LI-FIX helpen wij onze partners in hun planning en kunnen we u als toekomstig Aura bezitter een exacte levertijd beloven.



ONTWIKKELING VAN ONR 191160 NORM

Aura producten voldoen aan de O-norm ONR191160 voor telescopische zwembadoverkappingen. Zij beantwoorden aan alle strenge eisen conform gestelde voorschriften van SK2 (50 kg/m2) tot SK7 (200 kg/m2).



TOURCHECK – DE SLIMME OFFLINE-APP



De Tourcheck maakt het mogelijk om uw laatst mogelijke besteltijd door te geven en toch op tijd geleverd te krijgen. Probeer het zelf; u vindt de Tourcheck achter in deze brochure.

STARTSEIN VOOR ONDERZOEK EN ONTWIKKELING



Om aan de top te blijven in innovatie, werd in 2018 het Aura Innovatie Center (ICE) opgericht. Al onze medewerkers denken hierin mee en hebben hun stem hierin. Met als resultaat niet enkel nieuwe ideeën en verbeterprocessen, maar door de betrokkenheid van al onze medewerkers ook een gegarandeerde toekomst.

AURA GESCHIEDENIS

1991 oprichting Aura.



1994 ontwikkeling uiterst vlakke, beloopbare, looprail.



2004 introductie G-line, de eerste zwembadoverkapping zonder profielen. Volledige transparantie.



2004 introductie van de Softline, met het revolutionaire profiel-systeem wat tot standaard in de markt wordt.



2010 start project Pro-Fit: duidelijke en korte levertijden.



2016 Aura viert haar 25 jarige bestaan.



2017 waardering van onze overheid.




2019 introductie ST4G, doorontwikkeling van de ST4 in gelaagd veiligheidsglas (VSG)



ONZE SYSTEEMPARTNERS ADVISEREN U TER PLAATSE

Om u de meest mogelijke zekerheid te bieden bij zowel advies, aanschaf, plaatsing als after-sales van onze producten, werken wij uitsluitend samen met gekwalificeerde zwembadbouwers (Aura-Systeempartner).

Zij volgen met regelmaat cursussen welke door ons worden aangeboden zodat elk detail van een Aura zwembadoverkapping, zowel qua product als proces, gekend is. Ook ondersteunen wij onze partners daar waar gewenst; vanaf een eerste contact tot aan de eindmontage. De Aura-Systeempartner herkent u aan:

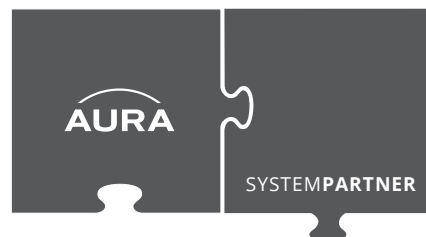

KWALITEIT UIT OOSTENRIJK

Al onze producten, van het kleinste onderdeel tot aan de voor gemonteerde zwembadoverkapping, worden ontwikkeld en gefabriceerd in onze fabriek in Feistritz im Rosental (Klagenfurt/Karintie). Geselecteerde teams van medewerkers met elk hun taak en verantwoordelijkheden zorgen voor een perfecte en snelle doorloop tijdens het productieproces.

Wij verwerken uitsluitend beste kwaliteit materialen met aandacht voor elk detail. Zodoende kunnen wij u vele jaren lang plezier garanderen van uw Aura.



VAKKUNDIGE MONTAGE TOT DE LAATSTE SCHROEF

Wij garanderen kortst mogelijke levertijden. Onze handige Offline-App (Aura Tourcheck, zie ook pagina 46) maakt het mogelijk om vooraf uw levertijd te bepalen.

Zodra uw zwembadoverkapping gereed is, gaat deze doordacht verpakt op transport in overleg met onze systeem/montagepartner. Zij staan namens ons garant voor de juiste montage en het mooiste eindresultaat.



SHOWTERREIN IN FEISTRITZ IM ROSENTAL

Wij nodigen u graag uit, mocht u in de regio zijn, om ons showterrein te bezoeken. Het showterrein ligt direct naast onze fabriek. U bent van harte welkom om hier onze modellen te bewonderen en te vergelijken, om kennis te maken met de kwaliteit die wij als standaard hanteren. Wenst u persoonlijke uitleg of begeleiding maak dan vooraf een afspraak zodat wij ruime tijd voor u kunnen vrij maken.

GLASDELEN

Echt glas of kunststof? Wat het best geschikt is, hangt van meerdere factoren af. We houden rekening met windbelasting (en sneeuwbelasting), temperatuurschommelingen, slagvastheid maar ook met extreme radiussen waaronder sommige profielen worden gebogen. Afhankelijk van wensen en mogelijkheden bieden we volgende opties aan:



ECHTGLAS (ESG)

Door een speciaal warmtebehandelingsproces kent ESG (enkel laags veiligheids-glas) in vergelijking met standaard vlak glas een verhoogde slagvastheid. Het opgespannen glas is niet gevoelig voor grote temperatuurverschillen. Model: E2G

ECHTGLAS (VSG)

VSG is een veiligheidsglas waarbij een elastische scheur vaste folie tussen 2 glasdelen wordt verwerkt. Zodoende kan het glas niet versplinteren. Door deze constructie ontstaat een bijkomend voordeel; VSG is geluiddempend en supersterk. Model: ST4G



SAN - KUNSTSTOF GLASDELEN

SAN (styreen acryl nitril) is een transparante kunststof en het meest gebruikt bij Aura. Volledig heldere transparantie, hoge bestendigheid tegen temperatuur-schommelingen en een zeer hoge eigen stijfheid, uiterst chemicaliën resistent en slechts gering water opnemend zijn de sterke punten. Het natuurlijke verouderingsproces wordt vertraagd door de dubbel toegepaste UV-stabilisering. Modellen: S1plus, S1, S3, S4, S5, S6, ST2, ST4 en ST5

PC - KUNSTSTOF GLASDELEN

PC (polycarbonaat) is een transparante kunststof welke als grootste eigenschap heeft zeer buigzaam te zijn door zijn elasticiteit. Hierdoor ontstaan een hoge slagvastheid die nagenoeg onbreekbaar is. Model: S2



AURA OPTIES

SWING
ZWENKBAAR

Met een hand: snel en zonder veel kracht uit te oefenen, rechtop lopende, opent en sluit u uw Aura zwembadoverkapping met de SWING. Bij alle lage zwembadoverkappingen (E2G, S1lus, ST4 en ST4G) wordt de SWING standaard meegeleverd. Altijd gemonteerd aan de zijde van de enkelvoudige looprail of het uiterst smalle spoor-profiel.

LOOPRAIL ALS
ZWEMBADOVERLOOP



Mocht u overwegen een overloop-zwembad te laten bouwen, dan heeft Aura de perfecte oplossing. De overloopgoot met afdekrooster fungeert direct als looprail voor de Aura zwembadoverkapping die u gaat plaatsen.

DRY & CLEAN
ONDERHOUD EN REINIGING

We ontkomen helaas niet aan vervuilingen uit de omgeving, door planten, bomen en overige omstanders rondom uw zwembad met overkapping. Kunststofdelen dienen dan ook met regelmaat te worden gereinigd.

ONZE TIP: Dry & Clean. In het voor- en najaar, tijdens het zomer- en winterklaar maken van uw zwembad, uw zwembadoverkapping reinigen met Dry & Clean. Verwijdert vuil, is uitermate geschikt voor de kunststof glasdelen en geeft uw zwembadoverkapping hernieuwde glans.



DUIDELIJKE LEVERTIJDEN, ALTIJD VOLGENS AFSpraak

De Tourcheck is een in eigen beheer ontwikkelde Offline-App die aangeeft wanneer u uw opdracht laatst mogelijk dient door te geven zodat u toch op tijd en naar wens uw zwembadoverkapping geleverd krijgt. Wij leveren in principe door geheel midden/noord Europa, waarbij wij 2 leverzones hanteren (A en B). Deze leverzones worden verdeeld over de even en oneven kalenderweken. In deze brochure vindt u in het schema op pagina 34/35 onze zogeheten LIFIX waarbij elk model Aura een kleurcode krijgt toegewezen (rood, geel of groen). U vindt deze kleurcodes ook terug op de Tourcheck. De kleur geeft de uiterste besteldatum aan om op tijd en wens geleverd te krijgen.

Voor verdere informatie betreffende onze Tourcheck verwijzen wij u graag naar onze website (www.aura.co.at) of stuurt u een e-mail met uw vraag naar office@aura.co.at (bellen mag ook: +43 4228 38700).

U HEEFT GEEN TOURCHECK?

De Tourcheck is gratis af te halen bij uw
Aura Systeempartner of bestel hem snel via
office@aura.co.at

Uw Aura Systeempartner

Aura Schwimmbadsysteme GmbH
A-9181 Feistritz im Rosental
Telefon: +43 4228 38 700
Fax: +43 4228 38 700-18
E-Mail: office@aura.co.at
www.aura.co.at

enjoy open space **AURA**